

HARDROLLER

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЖУРНАЛ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ МОНТАЖНЫХ
СТЫКОВ И УЗЛОВ



1. Введение (стр. 2)

**2. Включение раздела ИД:
«Несущие и ограждающие конструкции» (стр. 3)**

3. Внесение записи работы в журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (стр. 4)

4. Формирование журнала замоноличивания монтажных стыков и узлов в сервисе (стр. 6)

5. Информационная схема журнала замоноличивания монтажных стыков и узлов (стр. 10)



1. Введение

В данной инструкции показано, как и из каких данных формируется журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (ЖЗМСиУ) в сервисе HARDROLLER.

Ведение данного журнала в сервисе не отменяет ведение бумажного журнала замоноличивания монтажных стыков и узлов так как электронный журнал на данный момент не является юридически значимым.

Преимущество ведения электронного ЖЗМСиУ в сервисе в том, что часть информации в данном журнале заполняется из журнала входного контроля (ЖВК), который ведется в сервисе, что сокращает количество ручного ввода однотипной информации, также сам журнал можно использовать как черновой, переписывая из него в чистовой бумажный ЖЗМСиУ всю необходимую информацию.

2. Включение раздела ИД:

«Несущие и ограждающие конструкции»

Чтобы начать работу с журналом замоноличивания монтажных стыков и узлов в сервисе HARDROLLER необходимо во вкладке «Разделы ИД» включить раздел «Несущие и ограждающие конструкции (СП 70.13330.2012)»:

3ФСК-2025-01-КЖ1 (ЖЗМСиУ)

Старт Материалы Работы Документы Объект строительства Настройки Импорт Скачать Отчеты **Разделы ИД**

☐ Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы и разбивки осей

☐ Акты входного контроля

☐ Журналы входного контроля

☐ Общий журнал работ для печати (РД 11-05-2007 / Приказ 1026/пр)

☒ **Несущие и ограждающие конструкции (СП 70.13330.2012)**

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"

- Журнал сварочных работ
- Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов
- Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений
- Журнал бетонных работ
- Журнал работ по монтажу строительных конструкций
- Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением
- Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей

После чего во вкладке «Документы» появится раздел «Журналы работ», а во вкладке «Работы» появится раздел «Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов»:

ER ООО "Обучение" Видео Проекты Пользователи

01-КЖ1 (ЖЗМСиУ)

Материалы Работы **Документы** Объект строительства

е формы журнал Акты РД 11-02-2006 / приказа 344/пр

Быстрый поиск **Журналы работ**

вание документа Все документы

ООО "Обучение" Видео Проекты Пользователи Подписка Возник

Ж1 (ЖЗМСиУ)

Работы Документы Объект строительства Настройки Импорт

МОН Общий журнал работ

ый по Исполнительные схемы и чертежи

Наиме Лабораторные испытания результатов работ

Журнал забивки свай

Журнал производства буровых работ

Журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012)

Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов

Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением


Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей

Наименования работ



3. Внесение записи работы в журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов

Чтобы внести запись в журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов во вкладке «Работы» переходим в раздел «Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов» и нажимаем «Добавить»:

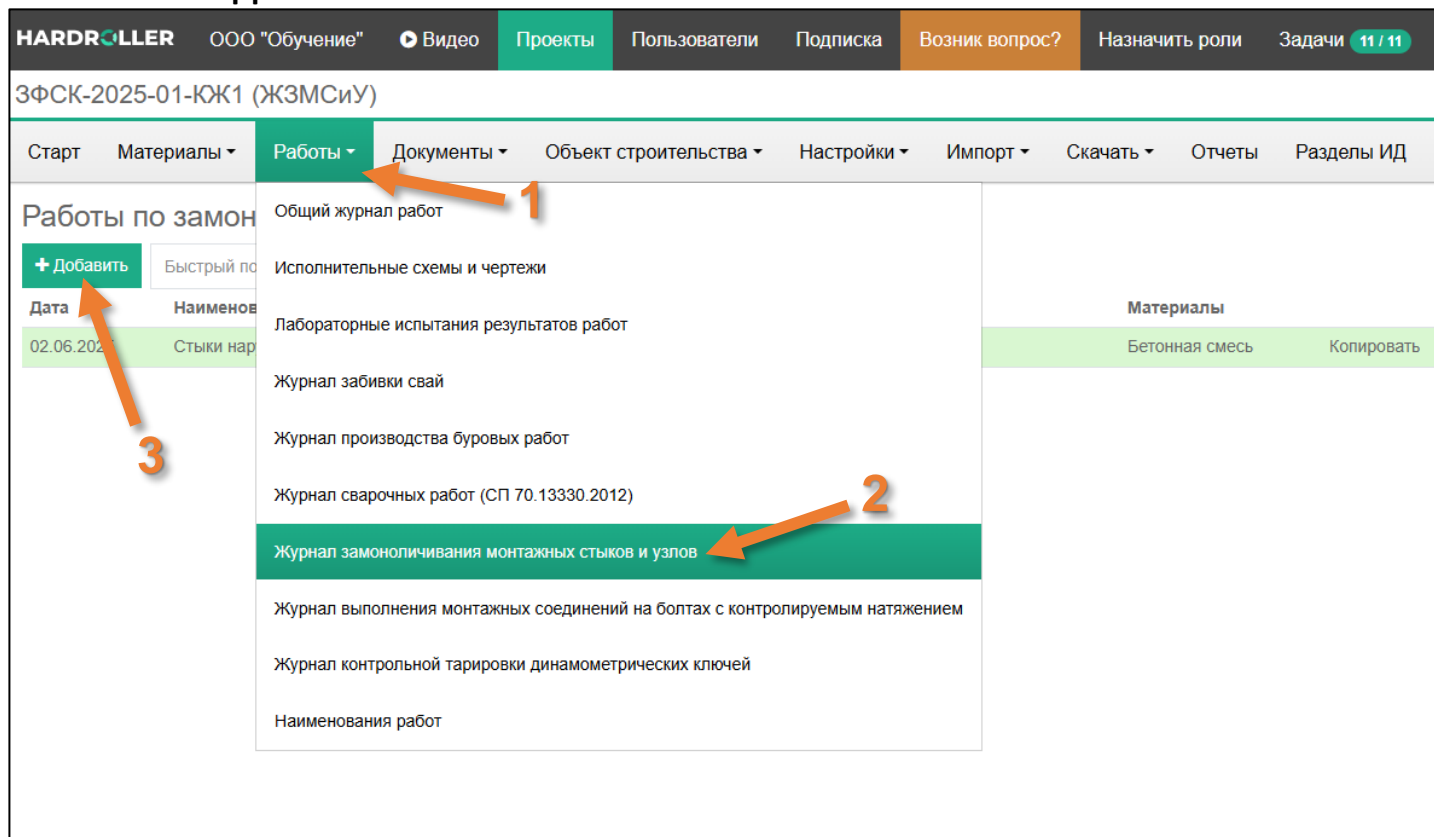

В открывшемся окне заполняем поля:

1. **Дата** - дата выполнения работ по замоноличиванию;
2. **Наименование стыков и узлов**;
3. **Примененные материалы** - здесь необходимо выбрать материалы из журнала входного контроля, если в списке нет необходимого материала, вы можете добавить его, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу;
4. **Температура, °C** – указываем температуру наружного воздуха, предварительного обогрева (если выполнялся) и бетона в момент укладки;
5. **Результат испытания контрольных образцов** – указываем фактическую прочность уложенного бетона (раствора) из протокола;
6. **Дата распалубки**;
7. **Исполнитель**;
8. **Замечания** – графа заполняется при наличии замечаний должностных лиц, выполняющих контроль и надзор.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить» для того, чтобы успешно создать запись в журнале.



Пример заполнения данных полей показан ниже:

Работы по замоноличиванию монтажных стыков и узлов

Дата

02.06.2025

Наименование стыков и узлов

Стыки наружных и внутренних стеновых панелей. Ряды: А-В, оси: 1-19, отм. +2.700

Примененные материалы

Бетонная смесь (02.06.2025)

✕ Очистить

Выбрать

Температура, °С

Наружного воздуха

26

Предварительного обогрева

Бетона в момент укладки

21

Результат испытания контрольных образцов

В25

Дата распалубки

09.06.2025

Исполнитель

Петров А.А.

Замечания

Готово! Запись в журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов внесена:

HARDROLLER

ООО "Обучение"

Видео

Проекты

Пользователи

Подписка

Возник вопрос?

Назначить роли

Задачи 11 / 11

ЗФСК-2025-01-КЖ1 (ЖЗМСиУ)

Старт

Материалы

Работы

Документы

Объект строительства

Настройки

Импорт

Скачать

Отчеты

Разделы ИД

Работы по замоноличиванию монтажных стыков и узлов

+ Добавить

Быстрый поиск ✕

1 - 1 из 1

Дата

Наименование стыков и узлов

Материалы

02.06.2025

Стыки наружных и внутренних стеновых панелей. Ряды: А-В, оси: 1-19, отм. +2.700

Бетонная смесь

Копировать



4. Формирование журнала замоноличивания монтажных стыков и узлов в сервисе

Для того, чтобы сформировать журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов переходим во вкладку «Документы» в раздел «Журналы работ» и нажимаем кнопку «Добавить»:

Скриншот интерфейса сервиса HARDROLLER. Вкладка «Документы» выбрана. В разделе «Журналы работ» отображается список журналов. Кнопка «Добавить» (1) находится в левом верхнем углу списка. В списке журналов (2) выбран «Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (СП 70.13330.2012)» (3).

Из открывшегося списка журналов выбираем интересующий нас «Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (СП 70.13330.2012)»:

Скриншот интерфейса сервиса HARDROLLER. Вкладка «Документы» выбрана. В разделе «Журналы работ» отображается список журналов. В списке журналов выбран «Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (СП 70.13330.2012)».



В открывшемся окне заполняем поля:

1. **Номер** – порядковый номер журнала замоноличивания монтажных стыков и узлов;
2. **Ответственный за выполнение работ по замоноличиванию** - в этом поле необходимо выбрать ответственное лицо из списка **«Представители ответственных лиц»**, который находится во вкладке **«Объект строительства»**, если в списке нет необходимого представителя, вы можете добавить его, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу;
3. **Проект производства работ** - в этом поле необходимо выбрать ППР из реестра документации, если в списке нет необходимого ППР, вы можете добавить его, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу;
4. **Остальная проектная документация** - в этом поле необходимо выбрать проектную документацию из реестра проектной документации, если в списке нет необходимой ПД, вы можете добавить её, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу;
5. **Предприятие, изготовившее конструкции** - здесь необходимо выбрать организацию из списка, который находится во вкладке **«Объект строительства»**, если в списке нет необходимой организации, вы можете добавить её, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу;
6. **Шифр заказа на конструкции**;
7. **Представитель технического надзора заказчика** - в этом поле необходимо выбрать ответственное лицо из списка **«Представители ответственных лиц»**, который находится во вкладке **«Объект строительства»**, если в списке нет необходимого представителя, вы можете добавить его, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу;
8. **Ведение журнала** – если указать дату ведения журнала **«по»**, то журнал сформируется за период, определенный датами **«с»** - **«по»**;
9. **Пронумерован и прошнурован** – дата;
10. **Количество листов**;
11. **Руководитель организации, выдавший журнал** - в этом поле необходимо выбрать ответственное лицо из списка **«Представители ответственных лиц»**, который находится во вкладке **«Объект строительства»**, если в списке нет необходимого представителя, вы можете добавить его, нажав на соответствующую кнопку в левом верхнем углу.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку **«Сохранить»** для того, чтобы успешно сформировать журнал.



Пример заполнения данных полей показан ниже:

Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов (СП 70.13330.2012)

Номер

1/АС

Ответственный за
выполнение работ по
замоноличиванию

Прораб ООО "Строй+" Трошкин Е.И., Приказ № 01 от 01.01.2025

✕ Очистить

Выбрать

Проект производства работ

ЗФСК-2025-ППР - Проект производства работ

✕ Очистить

Выбрать

Остальная проектная
документация

ЗФСК-2025-01-КЖ - Конструкции железобетонные

+ Добавить

Предприятие, изготовившее
конструкции

ООО "КПДИСК"

✕ Очистить

Выбрать

Шифр заказа на конструкции

КПД-74530

Представитель технического
надзора заказчика

СК Заказчика ООО "Тех. Заказчик Комфорт" Иванов И.И., Приказ № 8 от 01.01.2025

✕ Очистить

Выбрать

Ведение журнала

с 30.05.2025 по

Пронумерован и прошнурован

Количество листов

10

Руководитель организации,
выдавший журнал

Рук. строительства ООО "Генподрядчик Лайт" Горбунков С.С., Приказ № 12 от 01.01.2025

Готово! Журнал сформирован, нажмите «Скачать», чтобы просмотреть журнал:

HARDROLLER

ООО "Обучение"

Видео

Проекты

Пользователи

Подписка

Возник вопрос?

Назначить роли

Задачи 11 / 11

ЗФСК-2025-01-КЖ1 (ЖЗМСиУ)

Старт

Материалы

Работы

Документы

Объект строительства

Настройки

Импорт

Скачать

Отчеты

Разделы ИД

Печатные формы журналов работ

+ Добавить

Быстрый поиск

✕

Сортировать

1 - 1 из 1

Выбрать

Наименование документа	Подробности	Номер	Дата	
<input type="checkbox"/> Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов	С 30.05.2025	1/АС	30.05.2025	Скачать

Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов

Титул:

Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов № 1/АС

Наименование организации, выполняющей работы ООО "Строй+"

Наименование объекта строительства Десятиэтажный жилой дом, серии-97, расположенный по строительному адресу: г. Челябинск, проспект Победы, дом №1

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работы по замониториванию и ведение журнала *Прораб Трошкин Е.И.*

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КЖ ООО "Проектстрой"

Шифр проекта 3ФСК-2025-01-КЖ

Организация, разработавшая проект производства работ по замоноличиванию монтажных стыков и узлов
ООО "Строй+"

Шифр проекта 3ФСК-2025-ППР

Предприятие, изготовившее конструкции ООО "КПДСК"

Шифр заказа КЛД-74530

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора
 ООО "Тех. Заказчик Комфорт" СК Заказчика Иванов И.И.

Журнал начат " 30 " мая 2025 г.

Журнал окончен " _____ " _____ 202 г.

Таблица:

Дата замоноличивания	Наименование стыков и узлов, место или номер по чертежу или схеме	Заданные марки бетона (раствора) и рабочий состав бетонной (растворной) смеси	Температура наружного воздуха, °С	Температура предварительного обогрева элементов в узлах, °С	Температура бетона в момент укладки, °С	Результат испытания контрольных образцов	Дата распалубки	Фамилия и инициалы исполнителя (бригадира), подпись	Замечания производителя работ, авторского надзора, технического надзора заказчика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2025	Стыки наружных и внутренних стеновых панелей. Ряды: А-В, осн: 1- 19, отм. +2.700	B25 П4 F150 W6	+26		+21	B25	09.06.2025	Петров А.А.	

5. Информационная схема журнала замоноличивания монтажных стыков и узлов

В меню

